

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

C.AGM2EL 132 M 4c

IE2

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü /

Duty Type

: S1

Koruma Sınıfı /

Degree of protection

: IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı

Insulation class

: F (155 °C)

Isı Artışı /

Temp rise

: Class B (80K)

Yapı Biçimi /

Mounting Design

: B5

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /

Rated output (kW)

: 9,2

Anma Hızı /

Rated Speed (rpm)

: 1455

Anma Akımı /

Rated current (A)

: 19,3

Anma Momenti /

Rated Torque – Mn (Nm)

: 60,1

Güç Faktörü Cos φ /

Power factor Cos φ

: 0,77

Verim % /

Efficiency %


: 89,8 89,8 89,4

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /

Moment of inertia J (kgm)²

: 0,031

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

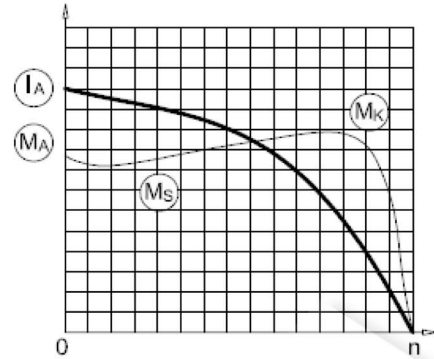

Kalkış Akımı /

Locked rotor Current – Ia (A)

: 127,4

Ia / In : 6,6

Kalkış Momenti /

Locked rotor Torque – Ma (Nm)

: 156,3

Ma / Mn : 2,6

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı /

Locked rotor Current – Ia (A)

: 42,5

Ia / In : 2,2

Kalkış Momenti /

Locked rotor Torque – Ma (Nm)

: 54,1

Ma / Mn : 0,9

Devrilme Momenti /

Breakdown Torque – Mk (Nm)

: 186,3

Mk / Mn : 3,1

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /

Frame

: Alüminyum /

Aluminium

Kapaklar /

End shields

: Alüminyum /

Aluminium

B5 Flanş /

B5 Flange

: Alüminyum /

Aluminium

Soğutma Fanı /

Cooling fan

: Plastik /

Plastic

Klemens Kutusu /

Terminal box

: Alüminyum/Plastik

Aluminium/Plastic

Rakorlar /

Cable gland

: M32x1,5/M25x1,5

Rakor Adedi /

No of cable glands

: 2

Yatak Bilgileri /

Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Güçlendirilmiş Tasarım /
Reinforced design for radial

Gürültü Seviyesi /
Noise Level (dB-A)

Boya /

Paint

Yaklaşık Ağırlık /

Approximate weight (kg)

Ön Rulman /
Drive End

Arka Rulman /
Non Drive End

6208 ZZ

6208 ZZ


NU 208 E

6208 ZZ C3

: 61

: RAL 7031- Gri / Grey

: 70

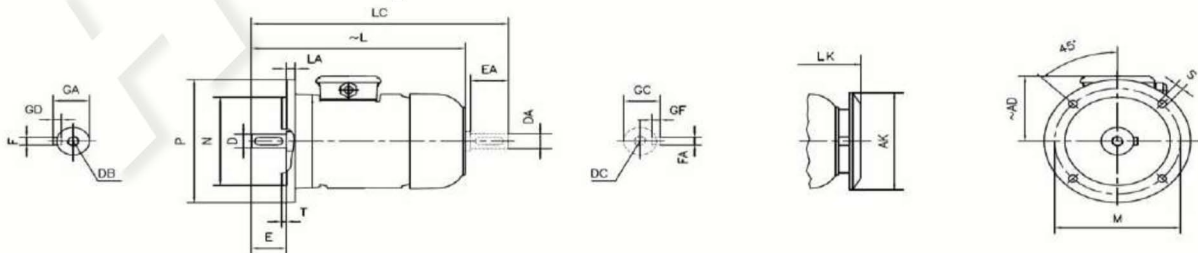

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde /

Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3

Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	Clearance Hole		T	LA	AD	AKØ	L ~	LC	LK ~	E EA	DB DC	ØD ØDA	GA GC	FxGD FAXGF
				No.	SØ												
FF 265	265	230	300	4	14,5	4	18	190	239	529	617	565	80	M12	38	41	10X8

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.