

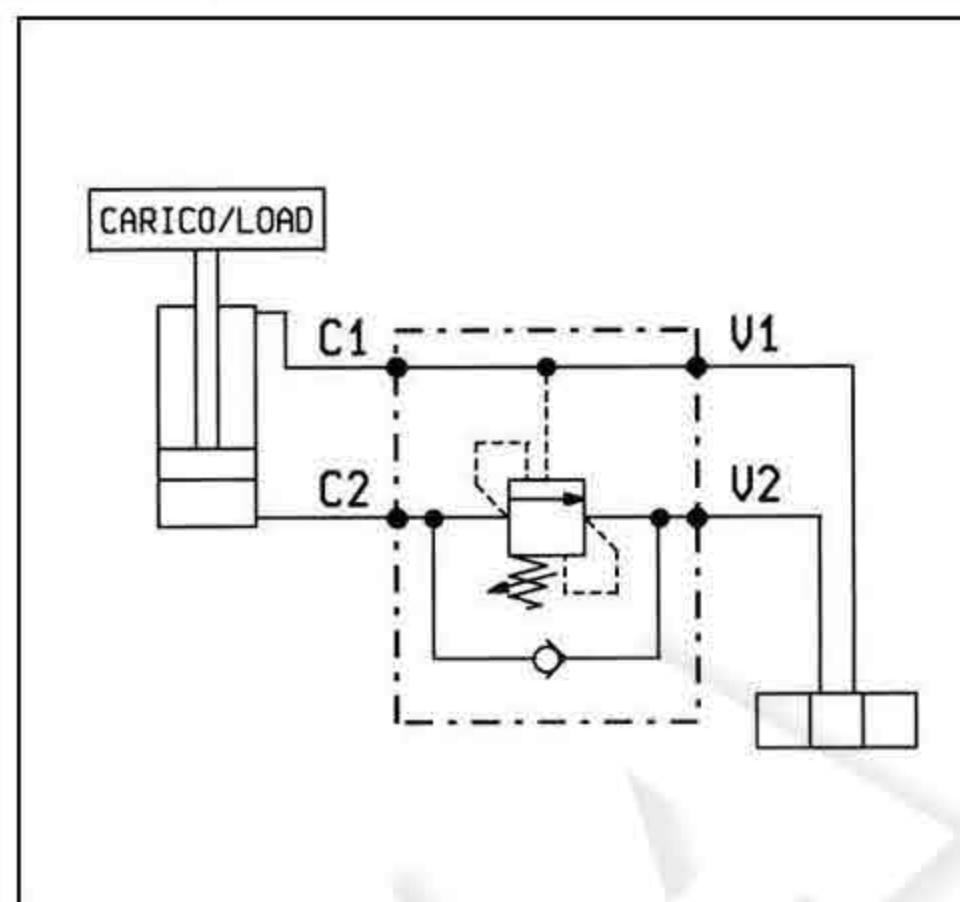
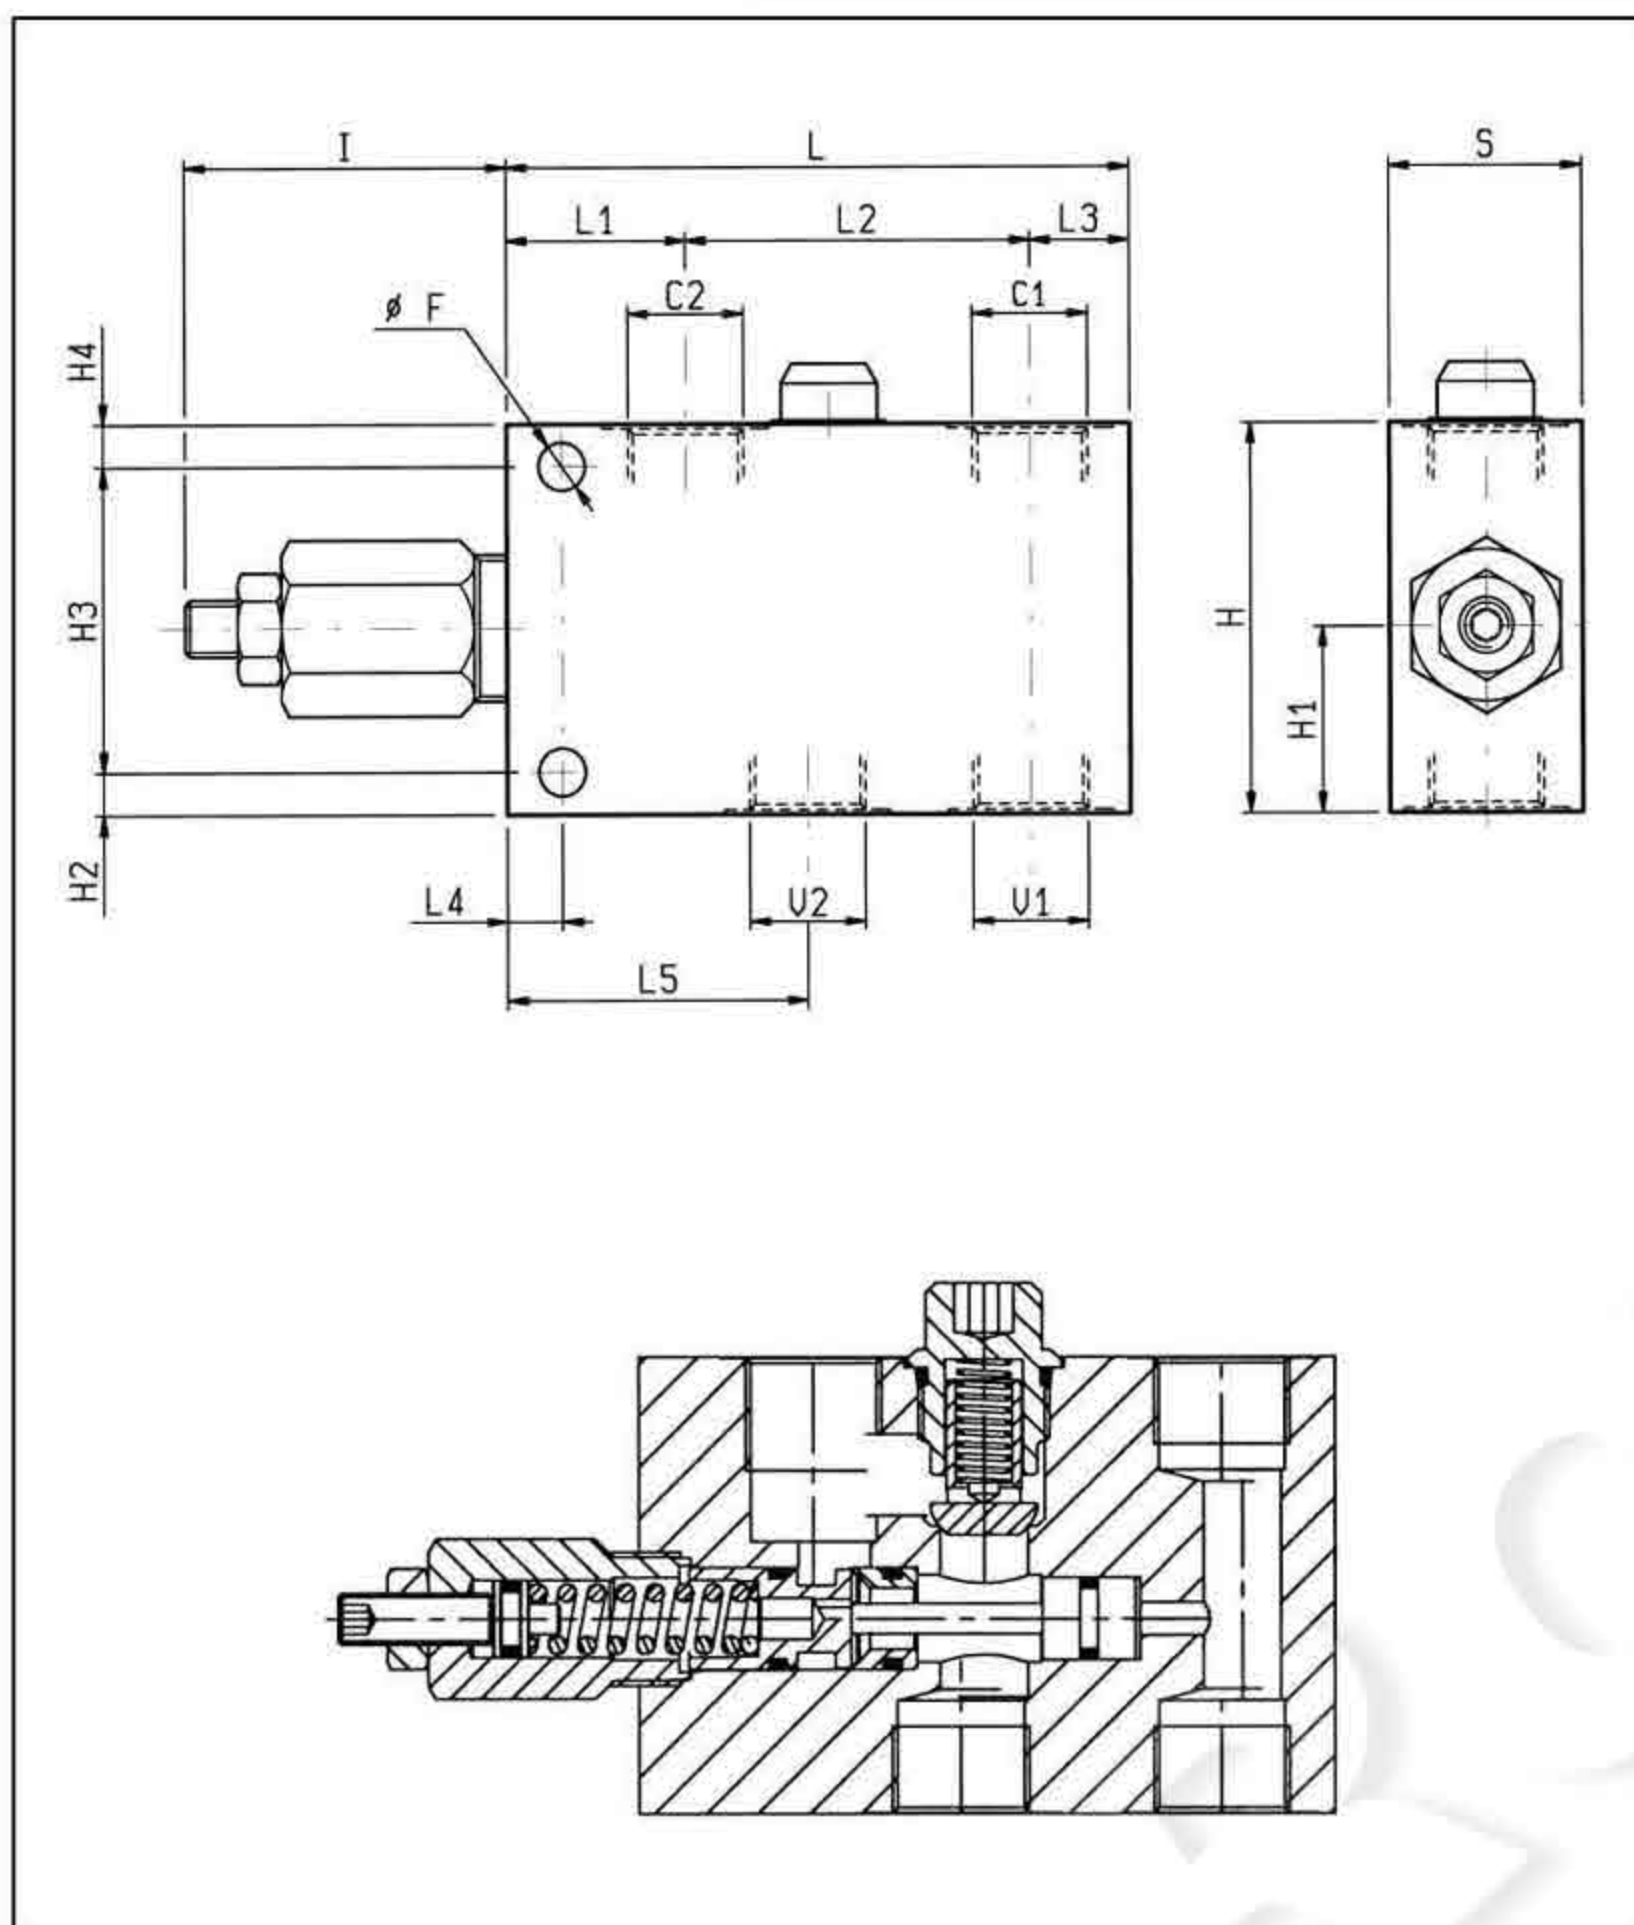
Part number:

HYDROMA**HIDROMA**
SISTEMS**HYDROMA**

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

UKŁADY HYDRAULICZNE

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

**BILANCIAMENTO, SEMPLICE EFFETTO
PILOT ASSISTED OVERCENTRE****VBSO-SE****05.41.01 - X - Y - Z****DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Pressione max. 350 bar
Max. pressure

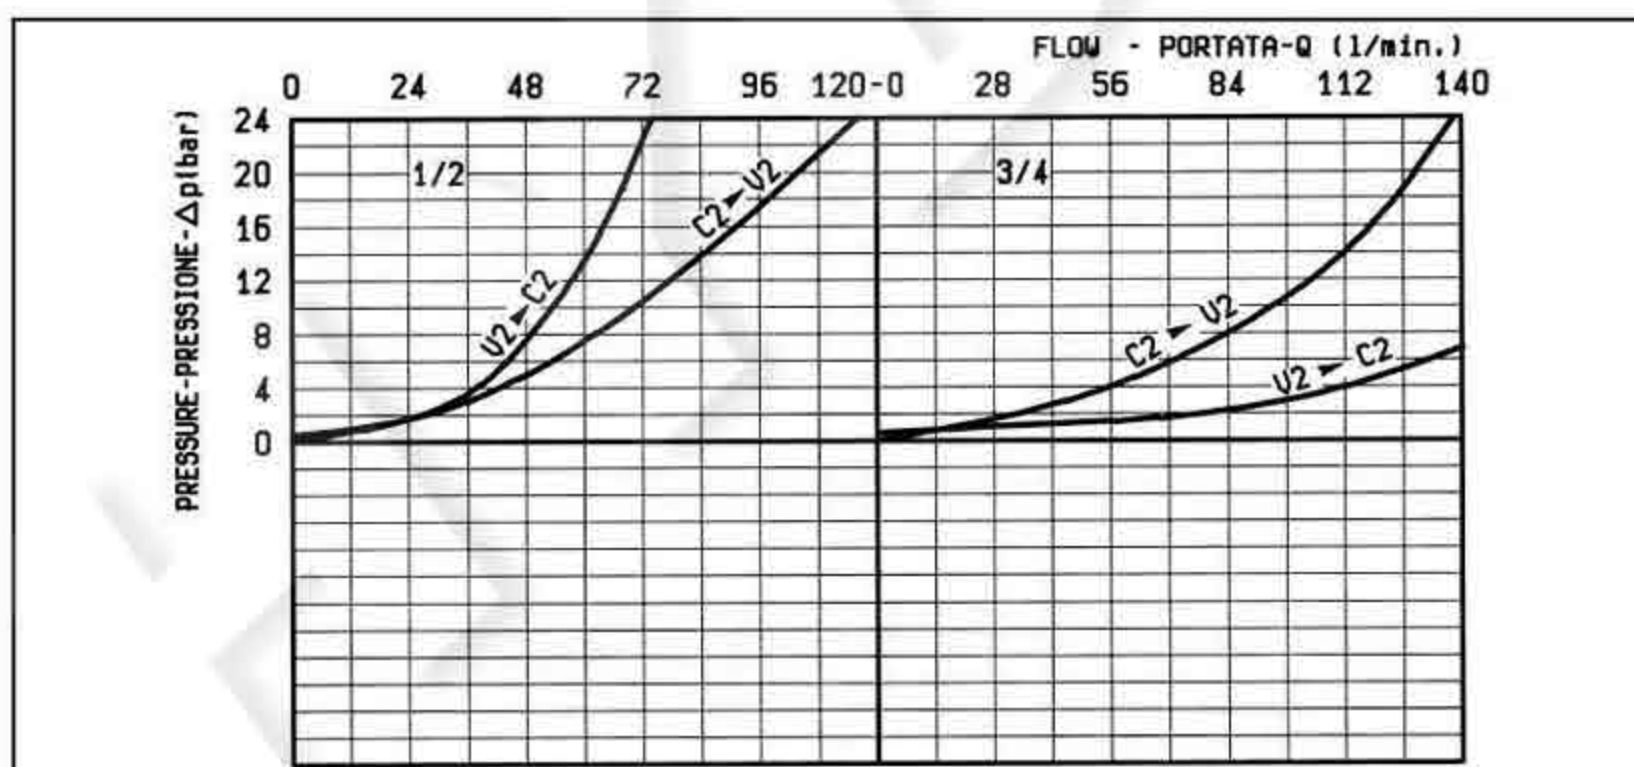
Portata max. vedi diagramma
Flow see performance graph

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore
alla pressione indotta dal carico

Pressure setting: at least 1.3 times the load
induced pressure

Cappellotto per piombatura Codice/Ordering code
Sealing Cap 03.05.01.001

40	62.5	10	22	79	34	135	60	10	70	10	38	90	10.5		3/4	1.42
35	54.5	10	18	62.5	32.5	113	60	8	54	8	32	70	8.5		1/2	0.90
S	L5	L4	L3	L2	L1	L	I	H4	H2	H2	H1	H	F		Y	Peso kg Weight kg



X	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
03	8.2 : 1
10	3.2 : 1

Z	MOLLE / SPRINGS				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (made at 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	60-210	64	200	03.51.01.021	verde green
35	100-350	106	350	03.51.01.014	giallo yellow

Y	ATTACCHI / PORT SIZE
	V1-V2-C1-C2
03	G 1/2
04	G 3/4